

*Prormosia*



*Stemall*



*Produzione Pavimenti in Legno*



Specie legnosa: **AFRORMOSIA**



*Produzione Pavimenti in Legno*

Stema S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma  
Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma  
Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma  
Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemaurl.it - www.stemaurl.it  
P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

**NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 13226 - UNI EN 13227 - UNI EN 13489**

**NOME COMMERCIALE: AFRORMOSIA**

**NOME BOTANICO: PERICOPSIS ELATA**

**FAMIGLIA: LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE**

**PROVENIENZA: AFRICA**

**OSSIDAZIONE: ELEVATA**

**DUREZZA: MEDIA**

**DENSITA': FRESCO 1000-1100 Kg/m<sup>3</sup> - SECCO 700-800 Kg/m<sup>3</sup>**

**ESSICCAZIONE: LENTA**

**AREA DI CRESCITA: CONGO, GHANA, NIGERIA, CAMERUN, COSTA D'AVORIO, GUINEA**

**COLORE: GIALLO-BRUNO DORATO**

**CARATTERISTICHE: LEGNO DURO E COMPATTO**


AFRORMOSIA SELECT



AFRORMOSIA NATURE



AFRORMOSIA RUSTIC

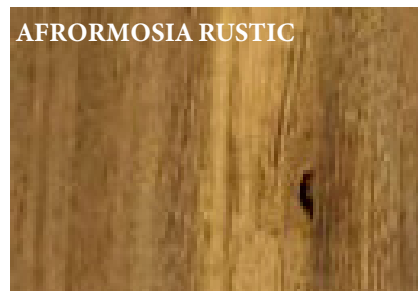

- SELECT** ● **TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI**  
**NATURE** ▲ **LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI**  
**RUSTIC** ■ **MARCAE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI**

# Specifiche tecniche del Parquet Massello di AFRORMOSIA


CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m <sup>3</sup>	700-800	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,18	UNI EN 14342-2013

## GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

**Posa con colla o inchiodata** (solo per listoni da spessore 20 mm in su).

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

**Posa su riscaldamento a pavimento:** idoneo (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

# Specifiche tecniche del Parquet Prefinito 2 strati di AFRORMOSIA

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità strato superiore kg/m <sup>3</sup>	700-800	
Spessore nominale strato superiore mm	3/4	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,13	UNI EN 14342-2013

## GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

**Posa 2 strati: con colla o flottante** (solo per listoni da larghezza 120 mm in su).

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

Si consiglia per la posa flottante, di utilizzare un materassino ammortizzante o isolante.

**Posa su riscaldamento a pavimento: il/lineo** (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).

