

Spé Lapacho



Stemau S.p.A.



Produzione Pavimenti in Legno



Specie legnosa: IPÉ LAPACHO



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 11538

NOME COMMERCIALE: IPE'

NOME BOTANICO: TABEBUIA IPE'

FAMIGLIA: BIGNONIACEAE

PROVENIENZA: AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE

OSSIDAZIONE: BASSA

DUREZZA: ELEVATA

DENSITA': FRESCO 1150-1250 Kg/m³ - SECCO 850-950 Kg/m³


ESSICCAZIONE: FACILE E SENZA DIFFICOLTA', ANCHE SE HA LA TENDENZA AD IMBARCARSÌ

AREA DI CRESCITA: COLOMBIA, VENEZUELA, BRASILE, BOLIVIA

COLORE: DAL MARRONE INTENSO, ROSSASTRO, VERDE OLIVA, CON VENATURE CHIARE E SCURE

CARATTERISTICHE: LEGNO ADATTO PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, RESISTENTE ALL'ACQUA, ALLE MUFFE E AI BATTERI

IPÉ LAPACHO

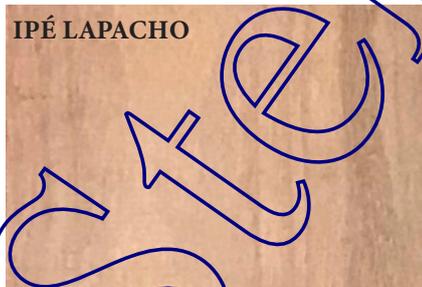



Specifiche tecniche del Parquet Decking per esterno di IFÈ LAPACHO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m ³	850-850	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,19	UNI EN 14342-2013

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

Posa su magatelli in alluminio o legno con viti a vista per profilo **SENZA** fresatura laterale F/F simmetrica oppure con clips a scomparsa per profilo **CON** fresatura laterale F/F simmetrica.
(Per la posa, in caso di pendenze, è necessario utilizzare i martinetti con supporto regolabile).

