



IL PROCESSO DI OSSIDAZIONE DEL PARQUET

Tutte le specie legnose nel tempo sono destinate a cambiare la loro tonalità di colore, in quanto trattasi di materia organica viva, che reagisce con l'aria e la luce.

Essendo il legno un materiale fotosensibile e fotocromatico, l'ossidazione è un fenomeno del tutto naturale, che si verifica a causa dell'esposizione del legno diretta o indiretta ai raggi solari e all'aria.

Il processo di ossidazione è quindi una reazione chimica, ovvero un'alterazione cromatica, la cui intensità dipende dalle sostanze che compongono il legno.

Il legno si ossida in funzione della quantità di luce che riceve, raggiungendo la stabilità dopo un paio di anni al massimo.


I cambiamenti fotocromatici avvengono con maggiore intensità nei primi periodi di esposizione alla luce, per poi stabilizzarsi nel corso del tempo.

Il processo di ossidazione varia da specie legnosa a specie legnosa. Infatti alcuni legni, a contatto con il sole, cambiano colore in modo più evidente rispetto ad altri, schiarendo o scurendo le proprie tonalità.

Quelle di provenienza europea, come ad esempio il Larice o il Rovere, hanno generalmente una bassa ossidazione, che nel tempo tenderà a diventare più calda. Non ci sarà quindi una forte azione ossidante, ma una tendenza a scaldare la propria tonalità.

Quelle di provenienza dall'Africa o dal Sud America, come ad esempio l'Afromosia, il Doussié o l'Iroko, hanno generalmente un'ossidazione molto più rapida e decisa, che tende a scurire la colorazione originale. Non tutte le specie legnose con l'ossidazione tendono a scurirsi, come per esempio il Teak, che nel tempo tende a schiarire le sue parti più scure, uniformandosi con quelle più chiare.


IL PROCESSO DI OSSIDAZIONE DEL PARQUET

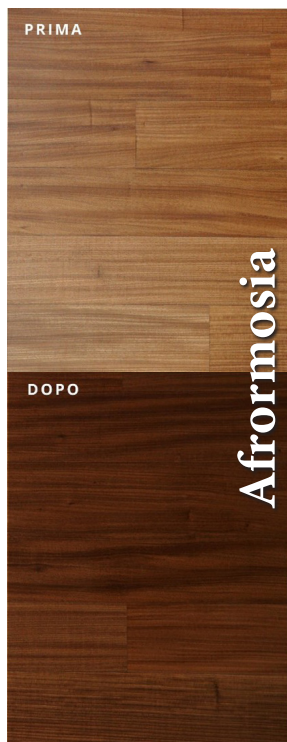


Afromosia



Doussié

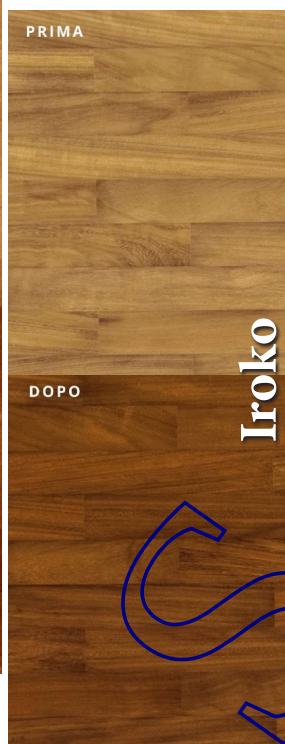


Iroko

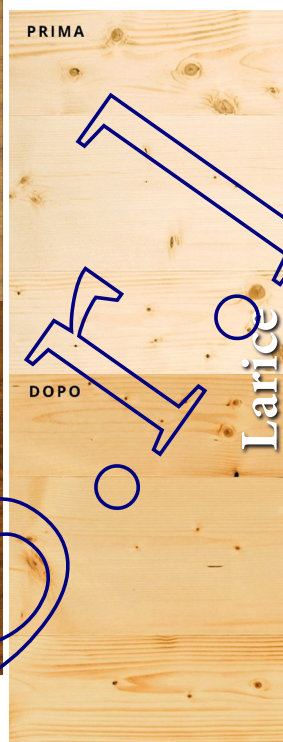

Larice



Mogano Sapelli

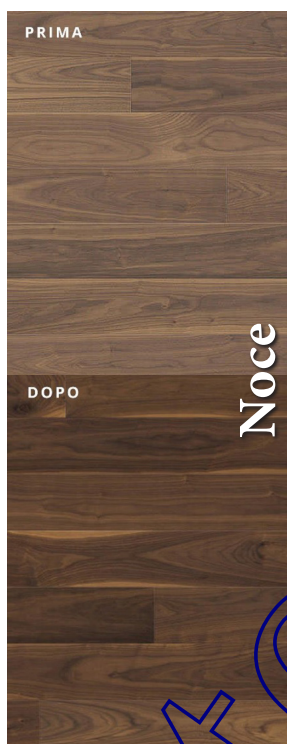


Noce




Olivo



Rovere

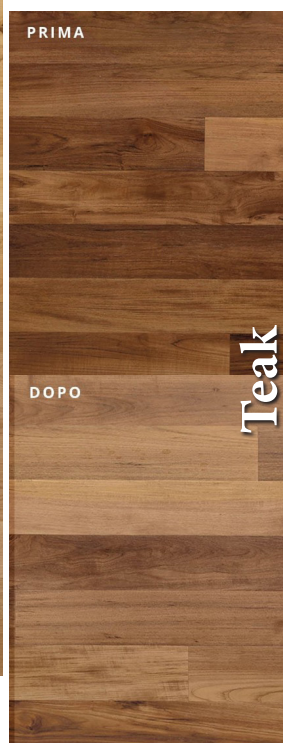

Teak

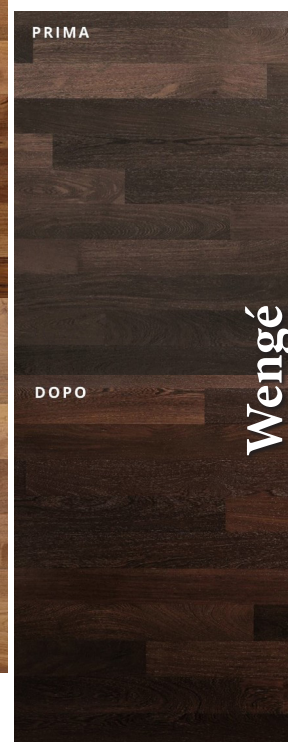

Wengé

Stemad

STEMAU S.r.l.

Produzione di:

Parquet Tradizionale Massello

Parquet Prefinito 2 Strati

Parquet Flottante 3 Strati

Parquet per esterno Decking

Parquet Artistico

Pavimento Laminato

Pavimento SPC

WPC Pavimento per esterno

Taglio a spina a 45° - 60° - 90°



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE



Il marchio della gestione forestale responsabile



MADE IN ITALY

Produzione di Pavimenti in Legno



Sede legale e Showroom - Via Pieve Ligure, 15 - 00168 Roma (RM) Italia

Deposito e Showroom - Via Refrancore, 26 - 00166 Roma (RM) Italia

Stabilimento di Produzione - Via Morsasco, 41 - 00166 Roma (RM) Italia

www.stemausrl.it

info@stemausrl.it

Tel. 06 45502260



Stemau Parquet



Stemausrl

Fax 06 62209924